

## Four - Ligne AMBIANCE

## AKZM 7812

Ce four au design élégant offre des performances de cuisson remarquables grâce à la chaleur pulsée et la possibilité de cuire sur 3 niveaux simultanément des plats sucrés et salés, sans mélange de goût ni d'odeurs. Sa porte froide à fermeture douce et le rail télescopique garantissent également un grand confort d'utilisation.



Existe en version iXelium, noir ou blanc

iXelium™ **Inox IXELIUM (version inox)**

Un traitement issu de la nanotechnologie qui protège l'inox contre les agressions chimiques et l'usure du temps. Ecologique, il suffit d'un chiffon humide pour le nettoyer.

**Chaleur pulsée:**

La chaleur pulsée permet de cuire sur plusieurs niveaux simultanément, sans mélange d'odeurs ni de goût grâce à une distribution uniforme de la chaleur

**Fermeture douce:**

La porte est dotée d'un système de fermeture progressive, pour une fermeture tout en douceur et sans bruit

XXL

**Cavité XXL 73L**

5 niveaux de position de gradins pour plus de flexibilité et de précision: des cuissons de grosses pièces, des dorages plus fins, ...

## CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Mode de nettoyage               | Pyrolyse       |
| <i>Dont pyrolyse express</i>    | Oui            |
| Mode de cuisson                 | Chaleur pulsée |
| Fonctions spéciales             | Oui            |
| Volume de la cavité (en litres) | 73L            |
| Origine de fabrication          | Italie         |

## PROGRAMMATEUR

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gême Sens                    | -             |
| Recettes automatiques        | -             |
| Préconisation de température | Oui           |
| Température réglable         | de 0° à 250°C |

## FONCTIONS

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Eclairage halogène 40 W  | Oui |
| Préchauffage rapide      | Oui |
| Convection naturelle     | Oui |
| Chaleur pulsée           | Oui |
| Chaleur tournante        | Oui |
| Gril                     | Oui |
| Turbogrill               | Oui |
| Fonctions spéciales:     |     |
| - Décongélation/ surgelé | Oui |
| - Maintien au chaud      | Oui |
| - Levage de la pâte      | Oui |
| - Pain / pizza           | Oui |
| - Favoris                | -   |
| - Cuisson Grosses pièces | -   |
| - Dorage                 | Oui |
| Niveaux de cuisson       | 5   |

## SECURITE

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Sécurité enfants                          | Oui     |
| Voyant de verrouillage de porte           | Oui     |
| Voyant de contrôle de température         | Oui     |
| Porte froide / Porte sécurité tempérée    | Oui / - |
| Porte ventilée / Contre-porte plein verre | Oui     |
| Grille anti-basculement                   | Oui     |
| Protection du gril                        | Oui     |

## EQUIPEMENT

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Fermeture douce de la porte        | Oui |
| Rail télescopique                  | Oui |
| Tournebroche                       | 1   |
| Grilles                            | 2   |
| Lèche-frite                        | 1   |
| Intégrable sous plan ou en colonne | Oui |
| Profit                             | Oui |
| Gril basculant                     | Oui |
| Porte amovible                     | Oui |

## CONSOMMATIONS\* EN KWH

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Classe d'efficacité énergétique | A+   |
| Fonction chauffage classique    | 0,89 |
| Fonction convection forcée      | 0,7  |
| Volume de la cavité (en litres) | 73   |
| Surface de cuisson (en cm2)     | 1200 |

## PUISSANCE EN KWH

|                   |      |
|-------------------|------|
| Puissance totale  | 3650 |
| Puissance du Gril | 2450 |

## CARACTERISTIQUES

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Origine de fabrication              | Italie         |
| Dimensions du produit (HxLxP en cm) | 59,5x59,5x56,4 |
| Dimensions cavité du meuble         | 60x56x55       |
| Dimensions avec emballage           | 69x63x65       |
| Poids net/avec emballage (en kg)    | 40,5/42,5      |

| Couleur | Référence   | 12 NC        | EAN           |
|---------|-------------|--------------|---------------|
| iXelium | AKZM7812IXL | 852578129160 | 8003437832093 |
| Noir    | AKZM7812NB  | 852578129180 | 8003437832154 |
| Blanc   | AKZM7812WH  | 852578129170 | 8003437832161 |

(\*) selon norme EN 50304

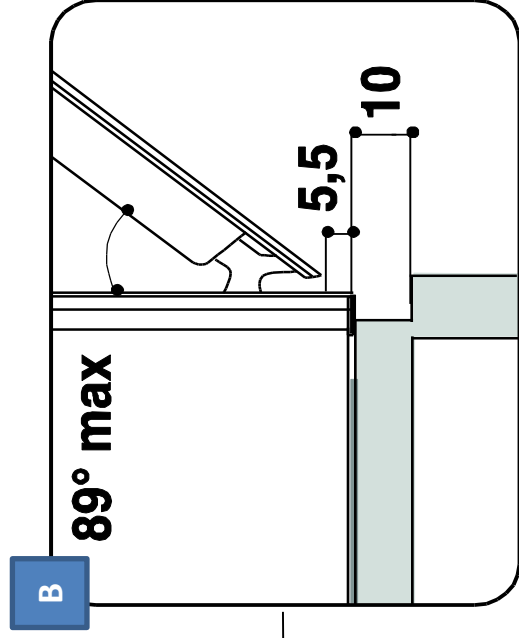
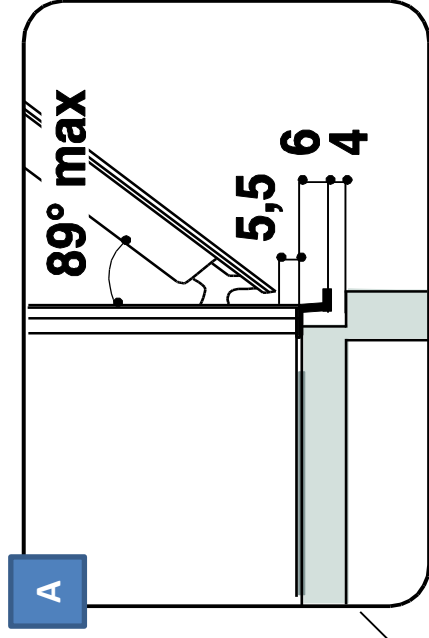
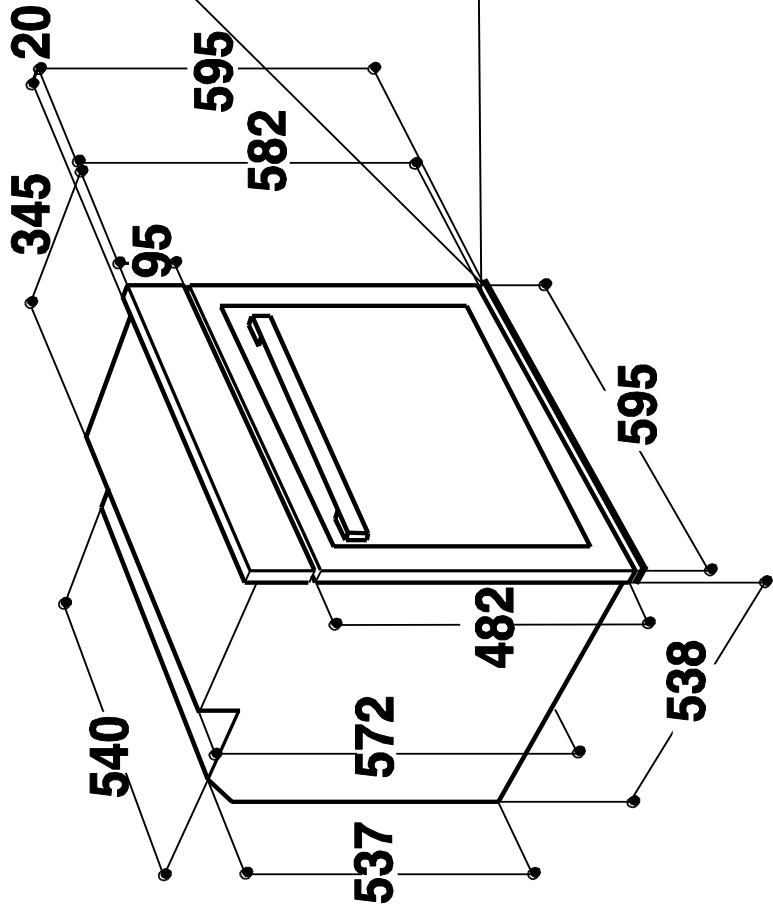
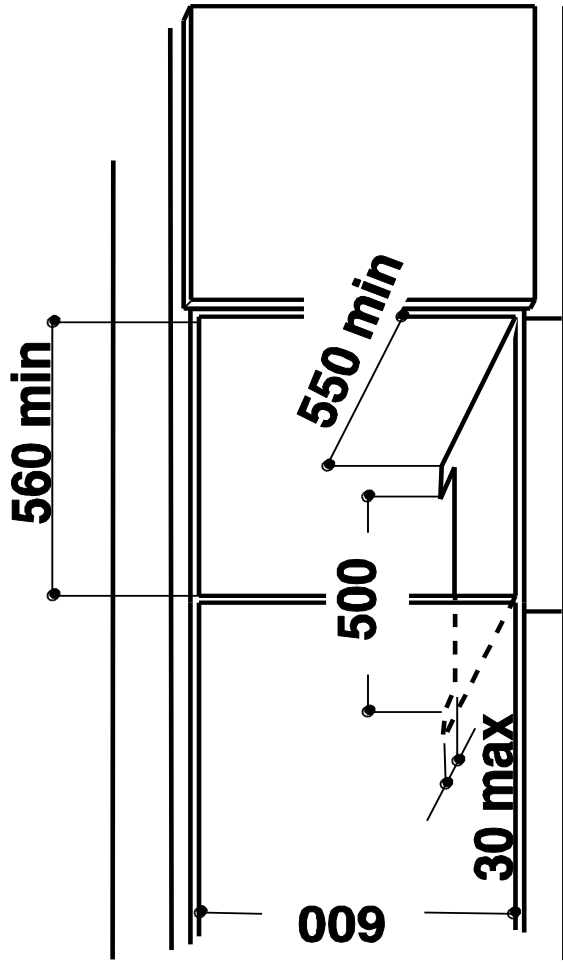


Schéma d'encastrement  
Zoom B