



SENSING THE DIFFERENCE*

TABLE DE CUISSON INDUCTION

ACM805NE

**FLEXI COOK**

Une large zone de cuisson flexible et intelligente qui détecte et adapte les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients pour une cuisson précise sans perte inutile de chaleur

Accès direct: ECO BOOSTER

Un booster qui permet d'atteindre en quelques minutes seulement la puissance de cuisson maximale en économisant jusqu'à 10% d'énergie**

Minuterie 99 minutes

Un minuteur unique gère les temps de cuisson de l'ensemble des foyers de votre table

Induction 3 foyers

Flexi Cook


Puissance du foyer principal 3,4kWh

Accès direct: Eco Booster

3 Minuteurs - 9 sécurités

Référence	12 NC	EAN
ACM805NE	855.780.501.000	8.003.437.825.781

ACM805NE

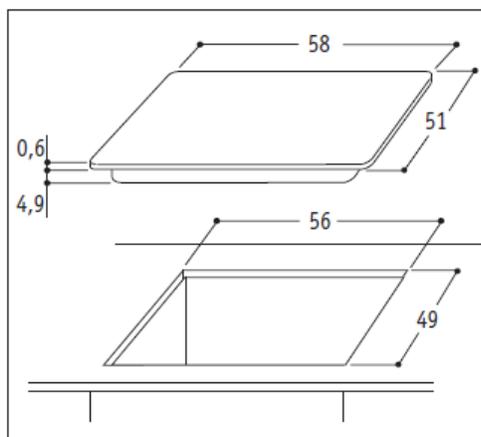

Nombre de foyers	3
FLEXI COOK	OUI
Inducteurs	3
Boosters	3
Cadre	NEUTRE
Minuteurs 99 minutes (commande centralisée)	3
Accès direct	ECO BOOSTER
Foyer principal:	
- Puissance	3,4kWh
- Diamètre	28cm
- Double zone	OUI
PUISSANCE	
Totale	7kWh
Puissance des foyers:	
Avant gauche	ø 180x230 mm
	1800 W
Booster	2200 W
Option FLEXI COOK	OUI
Arrière gauche	ø 180x230 mm
	1800 W
Booster	2200 W
Option FLEXI COOK	OUI
Arrière droit	-
	-
Booster	-
Option FLEXI COOK	-
Avant droit	ø 280 mm
	2400 W
Booster	3400 W
Double zone	OUI
Option FLEXI COOK	-
Accès direct ECO BOOSTER	OUI
EQUIPEMENT	
Modes de cuisson	11
Sécurités	9
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage	OUI
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les meubles de la cuisine	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande s'arrête	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, tout s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: un détecteur le signale et conseille de contacter un technicien	OUI
Câble fourni	OUI (1,5m)
Régulation électronique de la température	OUI
Commande:	FRONTALE
- par touches sensibles	OUI
- par slider	-
Touche Marche/Arrêt	OUI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (H x L x P) en mm	56 x 580 x 510
découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	30-60 x 560 x 490
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	140 x 670 x 590
Poids net / avec emballage (en kg)	12,5 / 13,5
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI