Brandt

Four

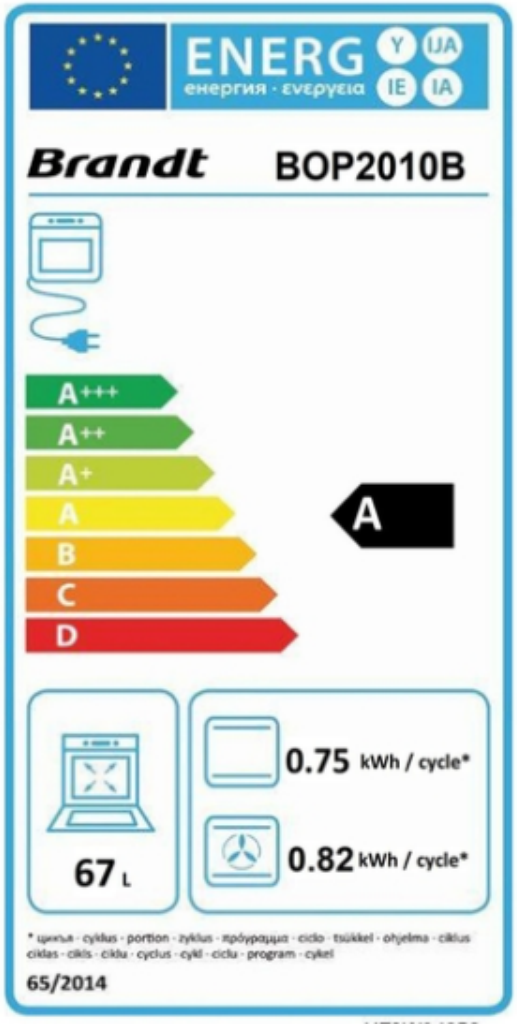

Les plus produits

Multifonction et préconisation de T° de cuisson Ce four permet de cuire simultanément sur plusieurs niveaux sans mélange d'odeurs. Il préconise la T° adaptée pour chaque fonction proposée.

Pain Préconisée pour la cuisson du pain, cette fonction permet d'obtenir une croûte croustillante et dorée. (T° préconisée 205°)

FONCTION PYRO EXPRESS En se servant de la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente,cette fonction nettoie la cavité en 59 min et permet une économie d'énergie de 50%.Etudiée pour un nettoyage efficace en un temps record.

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	BOP2010B
Code EAN	3660767997462
Code douanier	85166080

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Electricité
Mode de cuisson	Multifonction
Type de nettoyage	Pyrolytique
Couleur	Noir
Nom du programmateur	Ecran LED rouge
Nombre de manettes	2
Type de contre porte	Plein verre déclipsable
Ouverture de la porte	Abattante
Volume du réservoir d'eau (L)	

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	

PERFORMANCES	
Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh)	90,4
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0,75
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	0,82
Puissance du gril	2100
Consommation en veille (W)	0.94
Consommation en veille connecté (W)	
Volume de la cavité (L)	67
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	380X432X410
Matériaux de la cavité	Emaillé
Eclairage à l'ouverture de porte	Oui

Brandt

Four

Réf. : BOP2010B

FONCTIONS DE CUISSON	
Nombre de fonctions de cuisson	10
Séquence de cuisson 1	Chaleur brassée
Séquence de cuisson 2	Traditionnel
Séquence de cuisson 3	Sole ventilée
Séquence de cuisson 4	Eco
Séquence de cuisson 5	Gril / 4 niveaux
Séquence de cuisson 6	Gril ventilé
Séquence de cuisson 7	Pain
Séquence de cuisson 8	Poissons
Séquence de cuisson 9	Viandes
Séquence de cuisson 10	Viandes
Séquence de cuisson 11	Pyrolyse
Séquence de cuisson 12	Arrêt
Séquence de cuisson 13	
Séquence de cuisson 14	
Séquence de cuisson 15	
Séquence de cuisson 16	
Séquence de cuisson 17	
Séquence de cuisson 18	
Séquence de cuisson 19	
Séquence de cuisson 20	
Séquence de cuisson 21	
Séquence de cuisson 22	
Séquence de cuisson 23	
Séquence de cuisson 24	
Séquence de cuisson 25	
Séquence de cuisson 26	

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE	
Type de gradins	Emboutis
Nombre de systèmes sortants	
Systèmes sortants	
Nombre de grilles	1
Type de grilles	1 grille plate sécurité
Nombre de plaques et plats	1
Type de plaques et plats	1 plat 45 mm
Tournebroche	Non

SÉCURITÉS	
Type de sécurité	Auto stop système;Verrouillage accès au bandeau
Type de porte	Porte froide

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,385
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	592X592X608
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	115
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	33,2
Poids brut (kg)	34,5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	