Haier

Série 2

FOUR PYROLYSE

H6 ID23B3YTB

Des résultats professionnels chez vous

Pyrolyse

La pyrolyse est un cycle de nettoyage après cuisson qui détruit les projections de sucres et de graisses à très haute température (430°C).

Connectivité hOn

L'application hOn révolutionne la gestion de votre four : pilotez votre four à distance, bénéficiez de plus de 300 recettes automatiques et profitez de conseils d'entretien.

Porte Click & Clean

Grâce au système Click & Clean permettant de retirer rapidement et sans outil la contre-porte vitrée, le nettoyage de la porte de votre four devient encore plus facile

Super Porte Froide

L'épaisseur de la porte supérieure à 5 cm garantit une sécurité totale. La température observée au centre de la porte pendant la cuisson est < 30°C.

FOUR PYROLYSE HAIER Série 2 H6 ID23B3YTB

- Collection Série 2
- Chaleur Pulsée
- Volume 78 litres
- Classe énergétique A++
- Bandeau de commande Basic UX

  #N/A
- 9 fonctions de cuisson
- Connectivité hOn

Haier

FOUR PYROLYSE HAIER Série 2 H6 ID23B3YTB

Généralités	
Type de chaleur	Tournante
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	78
Structure	Simple cavité
Couleur	Noir
Design de la porte	Verre

Bandeau de commande	
Programmateur	Basic UX
Type de commandes	Manettes
Couleur des manettes	Noir
Couleur poignée	Noir

Caractéristiques	
Connectivité	hOn
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Non
Cycles de pyrolyse	2: Pyro+, Eco

Programmes		
Type de cuisson		Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson		9
Nombre de cuissons		
dont	Chaleur tournante	Oui
	Chaleur pulsée	Oui
	Convection naturelle	Oui
	Sôle seule	-
	Sôle brassée	-
	Décongélation	-
	Gril	Oui
	Turbogril	-
	Préservation	-
	Stérilisation	-

Equipements	
Nombre de grilles	1
Lèchefrite	-
Rails téléscopiques	-
Parois	Gradins fils
Type de porte	4 verres
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	-
Tournebroche	-
Sonde de cuisson	-
Appareil de mise sous vide	-

Performances	
Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A+
Energie convec. naturelle (kWh)	-
Energie chaleur tournante (kWh)	-

Valeurs de raccordement	
Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Oui
Alimentation électrique	50/60 Hz / 13/16A / 220-240V
Puissance (W)	3300

Dimensions	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	595x595x548
Dimensions emballé HxLxP (cm)	TBC
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	590x560x560
Poids brut/net (kg)	37.5 / 35.6

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique	
Code article	33703792
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Lead time (jours)	
Code EAN	8059019082882

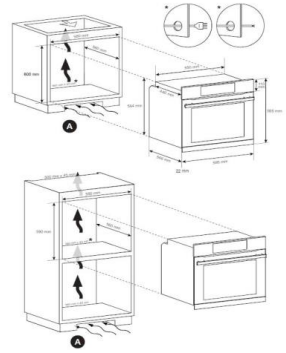

Fiche produit provisoire. Retrouvez plus d'informations sur www.haier-europe.com/fr et sur www.careplusprotect.com/fr