




RÉFRIGÉRATEUR

RP282BSF0

Combiné 55cm
282L • Total No-frost

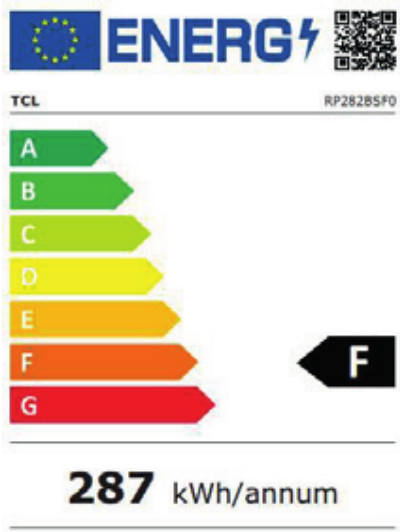

80 L



202 L



41dB

ABCD

WISUN/DE



RÉFRIGÉRATEUR

RP282BSF0

Combiné 55cm
282L • Total No-frost



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage	282
Capacité du réfrigérateur (L.)	202
Capacité du congélateur (L.)	80
Incl. Congélateur ****	80
Incl. Congélateur ***	/
Incl. Congélateur **	/
Réserve d'eau fraîche	Non
Compresseur	Universel

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie (kWh / an)	287
Capacité de congélation (Kg / 24h)	4
Autonomie en cas de coupure de courant (en h)	8
Niveau sonore (dBA)	41
Classe climatique	N-ST-T: 16°-43°
Système de répartition du froid	Multi-Airflow
Type de commandes	Contrôle électronique
Eco Mode	Oui
Affichage	Affichage numérique à commande tactile

DESCRIPTION

Couleur principale	Gris Quartz
Type de poignée	Intégrée
Couleur intérieure	Bleu glacier
Décorations intérieures	Non
Finition de la colonne Multiairflow	Non

INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm	545*615*1825
Porte réversible	Oui
Pieds réglables	Oui - 2 à l'avant
Roulettes	Oui - 2
Condenseur	Intérieur

SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte	Oui - Sonore et visuelle
Alerte température Congélateur	Non
Fonction antibactérienne	Non
Sécurité enfant	Oui

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Plage de températures	2~8°C
Type et position d'éclairage	LED- Plafonnier
Clayettes	3/ Verre
Balconnets	3
Compartment fruits et légumes	1
Couvercle tiroir fruits et légumes	1/ Verre
Bac(s) à œufs	Y - 6 Œufs
Mode vacances	Non
Fonction refroidissement rapide	Oui

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de températures	-15~-22°C
Organisation de rangement	3 tiroirs
Fonction de congélation rapide	Non
Accessoire Fabrique de glaçons	Bac à glaçons

TECHNIQUE

Certification de sécurité	EMC CE GS
Certification énergétique	ERP
Matériau de la cavité intérieure	HIPS
Fluide réfrigérant / Charge (g)	R600a/54g
Tension / Fréquence	220~240V/50Hz
Classe énergétique (2010/30/CE)	0,7
Puissance de dégivrage (W)	131
Puissance de la lampe (W)	2

LOGISTIQUE & DIVERS

EAN	8720568100265
Poids (produit / emballé) kg	55/63
Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm	584*655*1900



Muti Air Flow

Distribution d'air froid multi-niveaux pour une conservation optimale des aliments grâce à une répartition homogène du froid



Total No Frost

Froid ventilé intégral : un froid homogène et sans givre. Conservation optimale des aliments, et stop à la corvée du dégivrage !



Ecran tactile à affichage numérique

Facilité d'utilisation et précision des réglages sans ouverture des portes



Power cool

Power cool pour retrouver rapidement une température de réfrigération optimale



Éclairage LED

Éclairage économe en énergie et durable, assurant une visibilité parfaite



Taille compacte (55cm)

Capacité optimisée dans un encombrement réduit



Alerte de porte ouverte

Un bip sonore vous alerte en cas d'ouverture de porte prolongée, pour éviter la rupture de la chaîne du froid et le gaspillage d'énergie



Mode ECO

Active le pré-réglage des températures de chaque compartiment pour une consommation d'énergie optimisée