

WD0BD851AX

Lave-vaisselle semi-intégrable



WHIRLPOOL

WD0B D851A X



41dB

9,5lt

14

64 kWh / 100



14 x



9,5 L



3:20



41dB

ABCD

2019/2017

LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL



6ème Sens

Jusqu'à 50%\* d'économies d'eau et de temps. Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



PowerCleanPro

Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables ! 20 jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur\*\*.



Natural Dry


+70%\*\*\* d'amélioration de séchage. Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



Programme Silence 40dB

Un appareil ultra-silencieux

SCHEMA D'ENCASTREMENT

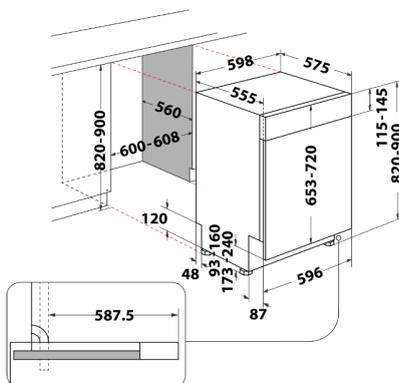

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	64 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660L
Consommation d'eau / cycle Eco	9,5L
Niveau sonore (dB)	41
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

PROGRAMMES

Nombre de programmes	10
Eco (50°C)	OUI
6ème Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Lavage et séchage rapides (50°C)	OUI
Crystal (45°C)	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Silence 40dB (50°C)	OUI
Antibactérien (65°C)	OUI
Prélavage (froid)	OUI
Autonettoyage (65°C)	OUI

OPTIONS

PowerClean Pro	OUI
Tablettes	OUI
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Bandeau de commande	Inox
Départ différé	1-24H
Affichage du temps restant	OUI
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	OUI
------------------------	-----

PANIER SUPERIEUR

- Poignée	Inox
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

PANIER INFÉRIEUR

- Poignée	Inox
- Panier à couverts nomade et amovible	-
- Zone(s) de picots rabattables	8

EQUIPEMENTS

Cuve 100% inox	OUI
Installation simple en colonne	-
Pieds arrière réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59,8 x 55,5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62,5 x 67,5
Poids net (kg)	35,5
Poids avec emballage (kg)	37,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation	130 cm
Longueur du tuyau d'évacuation	150 cm
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 cm

ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171  
12NC : 48400008413  
EAN : 8015250411000

Starter kit lave-vaisselle :

- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1  
12NC : 484010678192  
EAN : 8015250666304

