


### Sèche-linge

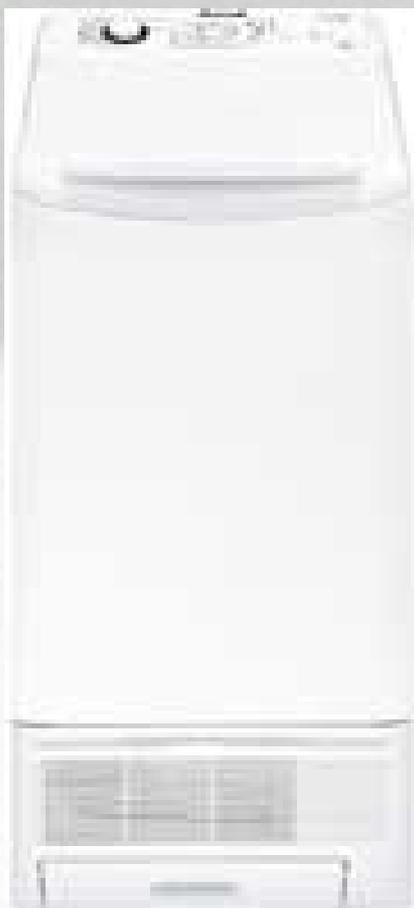

#### Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par le dessus**

Capacité en kg: **6**

Type de séchage: **Condenseur**

Largeur et profondeur en mm: **450X600X850**

Type de commandes: **Electronique**

Visualisation: **Leds**

Départ différé: **3-6-9**

Durée maximum de départ différé en H: **3-6-9+heures creuses**

Contrôle d'humidité: **Par mesure humidité**

Classe énergétique: **B**

Ean code: **3660767953055**

#### Les Plus produits

##### > Synchronisation heures creuses

Le départ automatique du cycle, sans réglage préalable, en fonction du tarif heures creuses. Simplicité, économie d'énergie et respect de l'environnement.

##### > Optidry:

Un capteur de haute précision qui permet de mesurer l'humidité résiduelle et de réguler la puissance de chauffe et la durée du cycle.

##### > Chemises

Un programme tout spécialement conçu pour sécher parfaitement 4 ou 6 chemises, en un temps record, tout en limitant la corvée du repassage.

## Sèche-linge



### Programmes

Cycle rapide: **Oui**  
Cycle linge délicat: **Oui**  
Nombre de programmes: **9**  
Cycle laine: **Non**  
Aération laine: **Oui**  
Fonction Anti-froissage: **Oui**  
Autres touches option: **Antifroissage;Sonnerie**

### Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage: **Non**  
Voyant d'entretien du filtre: **Oui**  
Voyant de réservoir plein: **Oui**  
Départ différé: **3-6-9**  
Durée maximum de départ différé en H:  
**3-6-9+heures creuses**  
Indicateur de fin de cycle: **Buzzer**  
Arrêt positionné: **Oui**  
Sélection de la durée de séchage: **Temps complémentaire**  
Tuyau pour évacuation de l'eau: **Non**  
Contrôle d'humidité: **Par mesure humidité**  
Indicateur de fin de cycle: **Buzzer**

### Structure

Matériau du tambour: **Aluzinc+Galva**  
Volume du tambour en (l): **82**  
Volume du bac condenseur en l:  
Montage de la porte: **Arrière**  
Ouverture de la porte: **Poignée**  
Rotation alternée: **Oui**  
Sortie d'évacuation: **Sans**  
Eclairage du tambour: **Non**  
Couleur de la carrosserie: **Blanc**  
Couleur du bandeau: **Blanc**  
Nombre de programmes: **9**  
Type de plinthe: **Select avec grille**

### Sécurités & Consommations

#### Sécurités

Double porte: **Non**  
Sécurité bac plein: **Oui**  
Sécurité enfant:

### Consommations

Certificats de conformité: **CE**  
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW):  
**3.75**  
Consommation d'énergie annuelle (kW): **446**  
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **102**  
Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW):  
Durée de cycle coton prêt à repasser (min):  
Charge synthétique référence (kg): **3**  
Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW): **2.02**  
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min):  
**58**  
Niveau sonore: **69**

### Dimensions & Installation

#### Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**  
Hauteur sans top en mm: **850**  
Dimensions du produit emballé en mm:  
**980X520X680**  
Poids brut en kg: **39**  
Poids net en kg: **37**

#### Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**  
Puissance totale: **2500**  
Fusible (A): **16**  
Tension en V: **230**  
Fréquence (hz): **50**  
Longueur cordon électrique en cm: **150**  
Type de prise électrique: **Européen**  
Gaine d'évacuation fournie: **Sans**  
Longueur gaine d'évacuation en cm: **0**  
Kit de superposition: