

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**


Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Inox,**

Ean code: **3660767925489**

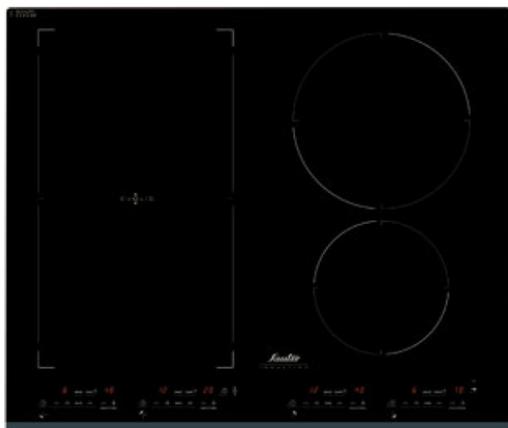

Les Plus produits

● Evolis

Evolis est un large espace de cuisson (40x23cm) qui autorise de multiples combinaisons: grand plat unique (par exemple une grande cocotte ovale), deux faitouts ou encore trois petites casseroles.

● Evolis

Très flexible, Evolis se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

● Evolis

Souple et précise avec 2 accès directs ajustables ("doux" pour les mijotages, "Cuisson vive", " Maxi") et ses 12 niveaux de puissance (+ Booster). Evolis est aussi très rapide avec une puissance maximale de 3.600W.

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Droit	Arrière Droit	Gauche	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	Merlin	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	3600	
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn	
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Minuterie: Electronique 99mn

Système d'allumage:

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: 7,2

Intensité en A: 32

Tension en V: 220-240

Fréquence en Hz: 50/60

Longueur du cordon en cm: 150

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans afficheur

Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans l'afficheur

Verrouillage centralisé: Oui

Arrêt d'urgence: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Certificats de conformité: CE

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X750X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X558X488**

Poids net en kg: 14

Poids brut en kg: 15