Sauter

Cuisinière induction

Réf. : SCI1214W

d'elle-même l'heure à laquelle le four se met en marche !

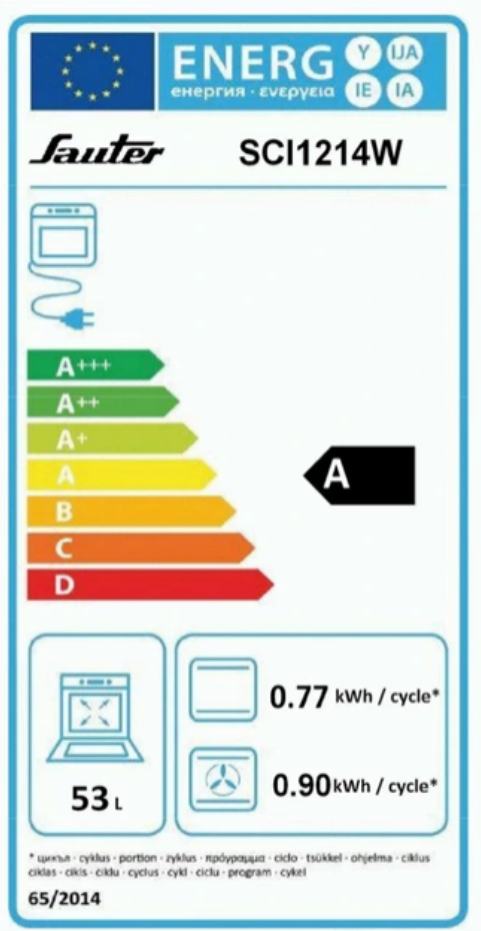

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	SCI1214W
Code EAN	3660767201323
Code douanier	85166010

CARACTÉRISTIQUES	
Type de cuisinière	Induction
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Couvercle	SANS
Connectivité	

CARACTÉRISTIQUES TABLE	
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Nombre de zones de cuisson	4
Zone flexible	
Type de commandes	
Type d'allumage	
Programmateur	Touches sensitives;Manettes

Les plus produits

Evolis: Liberté totale Evolis c'est la modularité absolue. Elle accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Vous pouvez aussi la dissocier en 2 foyers autonomes.

Four multifonctions Grâce à une résistance située autour de la turbine, la température est diffusée de façon homogène dans toute la cavité du four. Vous pourrez cuire simultanément sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs.

Programmateur durée et fin de cuisson Fixez la durée et l'heure de départ de la cuisson et la cuisinière fixe

Sauter

Cuisinière induction

Réf. : SCI1214W

FONCTIONS DE CUISSON DU FOUR	
Nombre de fonctions de cuisson	
Séquence de cuisson 1	Pyrolyse
Séquence de cuisson 2	Pyrolyse Eco
Séquence de cuisson 3	Arrêt
Séquence de cuisson 4	Traditionnel ventilé
Séquence de cuisson 5	Traditionnel Eco
Séquence de cuisson 6	Traditionnel ventilé
Séquence de cuisson 7	Grill moyen ventilé
Séquence de cuisson 8	Traditionnel
Séquence de cuisson 9	Sole ventilée
Séquence de cuisson 10	Maintien au chaud
Séquence de cuisson 11	Gril fort
Séquence de cuisson 12	Traditionnel pulsé pizza
Séquence de cuisson 13	Sans
Séquence de cuisson 14	Sans

PERFORMANCES FOUR	
Indice d'Efficacité Energétique (EEI) kWh	81
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance maxi (kWh)	3.383
Puissance du gril (W)	Electrique 2100
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0,64
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	0,9
Volume de la cavité (L)	56
Matériaux de la cavité	Email
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	315x430x375
Eclairage intérieur	A ouverture porte

CARACTÉRISTIQUES FOUR	
Type de contre-porte	
Ouverture de la porte	Abattante
Type d'énergie	Electricité
Type de nettoyage	Pyrolyse
Programmateur	
Nombre de manettes	
Mode de cuisson	Multifonction
Emplacement des commandes	Dessus et devant

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE	
Type de gradins	Emboutis
Nombre de grilles	2
Système de rails sortants	00
Type de grilles	Grille plate sécurité
Nombre de plaques et plats	1
Type de plaques et plats	Plat 20 mm
Tournebroche	Oui

SÉCURITÉS	
Equipement de la porte	Porte froide
Type de sécurité Four	
Type de sécurité Table	Arrêt d'urgence;Sécurité anti débordement

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	9,285
Fusible (A)	40
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Consommation en veille (W) (Four/Table)	0,27/0,69
Bornier	Avec
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X600X618
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	960X670X720
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	
Poids net (kg)	62
Poids brut (kg)	64

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	

PERFORMANCES TABLE				
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Emplacement	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	00
Type	Induction	Induction	Induction	00
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	45x25 Evolis	180	160	
Puissance maximale en booster (W)	3600	2800	2200	
Nombre de positions de cuisson	13	13	13	00
Accès direct				
Booster				
Minuterie				