


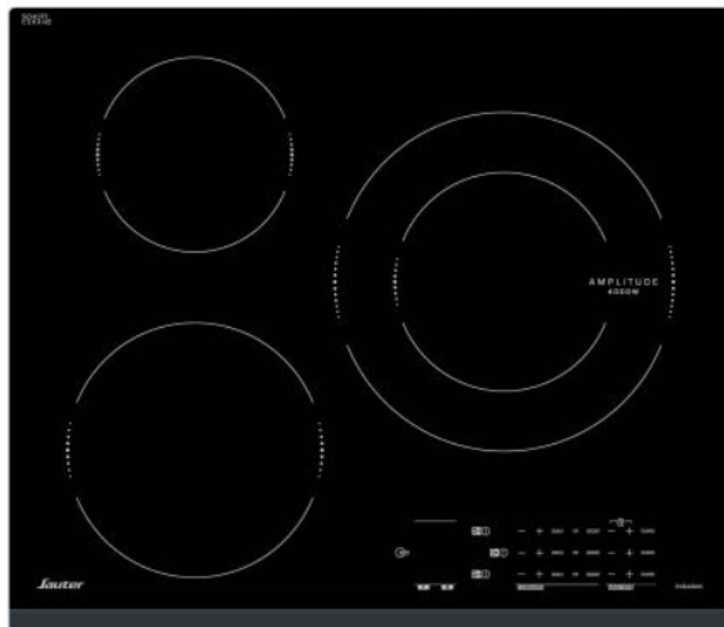

## Plaque induction

SPI4360B - Noir

### - Amplitude

Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

### - Commandes dédiées

Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

### - EasyCook

cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.



## Caractéristiques techniques principales

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Type de table               | Induction      |
| Mode d'installation         | Encastrable    |
| Largeur en cm               | 60             |
| Type d'énergie              | Electricité    |
| Nombre de foyers            | 3              |
| Matériau de la table        | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface       | Noir           |
| Matériau du cadre           | Sans           |
| Emplacement du bandeau      | Frontal        |
| Autres couleurs disponibles | Inox           |
| Typologie                   | Induction      |

## Les foyers

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Position de l'élément chauffant                            | Arrière gauche |
| Position de l'élément chauffant N°2                        | Avant gauche   |
| Position de l'élément chauffant N°3                        | Centre droit   |
| Type d'élément chauffant                                   | Induction      |
| Type d'élément chauffant foyer N°2                         | Induction      |
| Type d'élément chauffant foyer N°3                         | Induction      |
| Dimension de l'élément chauffant (mm)                      | 160            |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2        | 210            |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3        | 280            |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W              | 2200           |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°2 | 3100           |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°3 | 4000           |

## Dimensions

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dimensions du produit emballé en mm                            | 140X750X600 |
| Dimensions d'encastrement en mm                                | 560X490     |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm  | 60X600X520  |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm | 56X558X488  |
| Poids net en kg                                                | 10.5        |
| Poids brut en kg                                               | 11.58       |

