


## Table induction

Réf. : SPI4360X

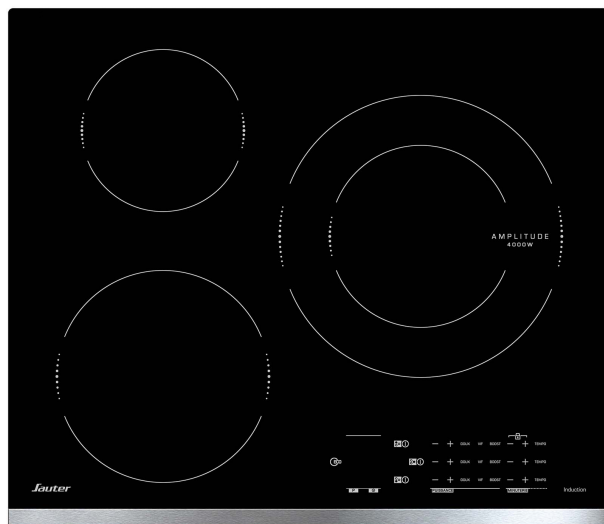

un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

**EasyCook** cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | SAUTER        |
| Référence commerciale | SPI4360X      |
| Code EAN              | 3660767208032 |
| Code douanier         | 85166050      |

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type d'installation          | Encastrable         |
| Type de table                | Induction           |
| Matériau de la table         | Vitrocéramique      |
| Largeur (cm)                 | 60                  |
| Type d'énergie               | Electricité         |
| Couleur                      | Noir                |
| Finition                     | Profil alu frontal  |
| Nombre de foyers             | 3                   |
| Type de commandes des foyers | Touches sensibles   |
| Type d'électronique          |                     |
| Type de minuterie            | Electronique 99 min |

## Les plus produits

**Amplitude** Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

**Commandes dédiées** Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont

### CONNECTIVITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Connectivité                       |  |
| Type de connectivité               |  |
| Fonctionnalités                    |  |
| Fonctions liées au guide culinaire |  |

### PERFORMANCES

|                                                       | Foyer A                | Foyer B                | Foyer C                | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| Nombre de foyers                                      | 1                      | 1                      | 1                      |         |         |         |
| Type                                                  | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) |         |         |         |
| Emplacement                                           | Arrière gauche         | Avant gauche           | Centre droit           |         |         |         |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm)                 | 160                    | 210                    | 280                    |         |         |         |
| Puissance max (W)                                     | 2200                   | 3100                   | 4000                   |         |         |         |
| Nombre de positions de cuisson                        | 14                     | 14                     | 14                     |         |         |         |
| Minuterie                                             | Oui                    | Oui                    | Oui                    |         |         |         |
| Accès direct                                          | 6;10;Boost             | 6;10;Boost             | 6;10;Boost             |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | 177,2                  | 173,4                  | 166,4                  |         |         |         |

### ZONES FLEXIBLES

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Zone(s) flexible(s) | Non |
| Zone flexible 1     |     |
| Zone flexible 2     |     |
| Zone flexible 3     |     |

## Table induction

Réf. : SPI4360X

| FONCTIONS ET ACCESSOIRES |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Fonctions                | Tempo;Clean lock   |
| Recettes automatiques    |                    |
| Recettes pas à pas       |                    |
| Sonde (avec support)     |                    |
| Fonctions de la sonde    |                    |
| Accessoires fournis      | Joint d'étanchéité |
| Accessoires en option    |                    |

| SÉCURITÉS                   |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurité     | Pack 10 sécurités           |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

| INSTALLATION                                  |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)                | 7,2         |
| Fusible (A)                                   | 32          |
| Tension (V)                                   | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                                | 50/60       |
| Branchement triphasé                          |             |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) |             |
| Consommation en veille (W)                    | < 0.5       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)           | 60X600X520  |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)      | 140X750X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm)           | 560X490     |
| Longueur du cordon électrique (cm)            | 130         |
| Type de prise                                 | Sans        |
| Poids net (kg)                                | 11.00       |
| Poids brut (kg)                               | 11.5        |

| FABRICATION                              |        |
|------------------------------------------|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |