

# Haier

# C3FE632CWJ

## Combiné No Frost



### Economisez de l'énergie

Ce réfrigérateur de classe A+ vous permet d'économiser 20% d'énergie par rapport à un réfrigérateur de classe A.



### Système de froid ventilé

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage ! Elle vous permet également de conserver vos aliments plus longtemps dans le réfrigérateur et le congélateur.



### Eclairage LED

Bénéficiez à la fois d'un éclairage plus performant et très économe.



### Gain de capacité

Grace à une nouvelle technologie d'isolation, profitez de plus de 320 litres de capacité

Haier.fr

# C3FE632CWJ

## Caractéristiques

Type de réfrigérateur	Combi
Type de froid	Total No Frost
Type de commande	Electronique
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie en kWh /an	314
Classe climatique	SN-T
Capacité total net en litres	311
Capacité réfrigérateur net en litres	203
Capacité congélateur net en litres	108

## Descriptions

Couleur	Blanc
Finition	Standard
Panneau de contrôle et de commande	Externe
Type d'affichage	LED

## Compartment Réfrigération


Porte réversible	Oui
Type de poignées	Intégrées
Nombre de clayettes	3
Demi-clayette	Non
Type de clayette	Verre trempé
Bac à légumes	Oui avec contrôleur d'humidité
Support bouteilles horizontal rétractable	Non
Nombre de balconnets contre porte	2
Types de balconnets contre porte	Plastique
Couleur de balconnets contre porte	Transparents
Range Œuf	Oui
Type d'éclairage	Top LED
Fonction super réfrigération	Oui
Fonction Holiday	TBC
Dégivrage automatique	Oui

## Compartment Congélation

Type d'accès	Portes
Nombre de tiroirs	Non
Tiroirs de congélation	3 bacs amovibles
Nombre de balconnets contre porte	0
Type de poignées	Intégrées
Pouvoir de congélation	12 kg/L/24h
Autonomie en cas de panne en heure	13
Fonction super congélation	Oui

## Confort et Sécurité

Type de compresseur	Standard
Indicateur de température	Oui
Alarme de porte ouverte	Sonore
Niveau sonore en (dB)	40
Pieds réglables	2 avants
Roulettes arrière	2 arrières

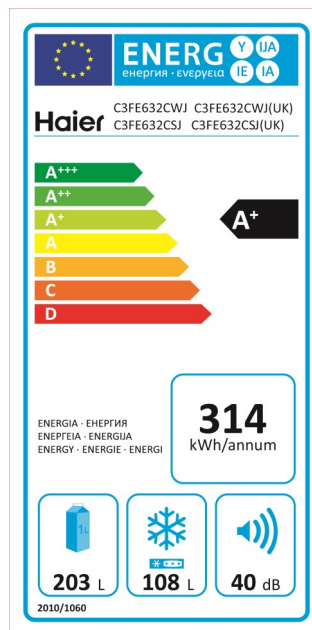

## Code EAN : 6901018062230

Consommation électrique : 220-240V / 50Hz	
Puissance / fusible de protection W/A :	N/C
Gaz réfrigérant :	R600a
Dimension (cm) (HxLxP) Net	177 x 59,5x57
Profondeur sans poignées (cm)	57
Profondeur porte ouverte (cm)	120,4
Dimension (cm) (HxLxP) Brut	185x66x66
Poids (kg) Net	68
Poids (kg) Brut	75
Fabrication	Chine
Quantité par container 40'HC	71